


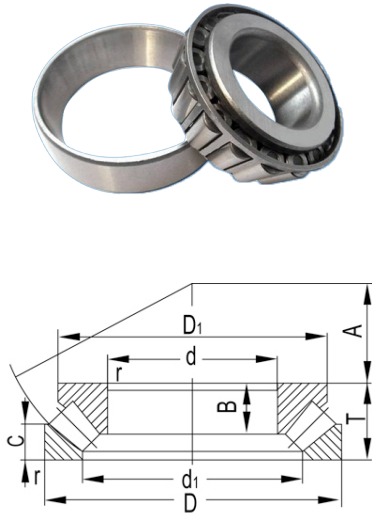

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Bearing NO. : | EE125095/125145 |
|---------------|-----------------|

Boundary dimensions(mm)

|     |       |
|-----|-------|
| d : | 241.3 |
|-----|-------|

|     |       |
|-----|-------|
| D : | 368.3 |
|-----|-------|

|     |        |
|-----|--------|
| T : | 68.262 |
|-----|--------|

|     |        |
|-----|--------|
| B : | 68.262 |
|-----|--------|

|     |        |
|-----|--------|
| C : | 53.975 |
|-----|--------|

|            |     |
|------------|-----|
| r 1.2min : | 6.4 |
|------------|-----|

|            |     |
|------------|-----|
| r 3.4min : | 3.3 |
|------------|-----|

Basic load ratings(kN)

|      |     |
|------|-----|
| Cr : | 685 |
|------|-----|

|       |      |
|-------|------|
| Cor : | 1210 |
|-------|------|

Limiting speed(rpm)

|          |     |
|----------|-----|
| Grease : | 900 |
|----------|-----|

|       |      |
|-------|------|
| Oil : | 1300 |
|-------|------|

Application point

|     |      |
|-----|------|
| a : | 65.3 |
|-----|------|

Abutment and fillet dimensions(mm)

|          |     |
|----------|-----|
| da max : | 278 |
|----------|-----|

|          |     |
|----------|-----|
| db min : | 258 |
|----------|-----|

|          |     |
|----------|-----|
| Da max : | 339 |
|----------|-----|

|          |     |
|----------|-----|
| Db min : | 354 |
|----------|-----|

|          |     |
|----------|-----|
| ra max : | 6.4 |
|----------|-----|

|          |     |
|----------|-----|
| rb max : | 3.3 |
|----------|-----|

Value

|     |      |
|-----|------|
| e : | 0.34 |
|-----|------|

|     |     |
|-----|-----|
| Y : | 1.7 |
|-----|-----|

|      |      |
|------|------|
| Y0 : | 0.96 |
|------|------|

Weight (kg)

|         |      |
|---------|------|
| Refer : | 24.1 |
|---------|------|