


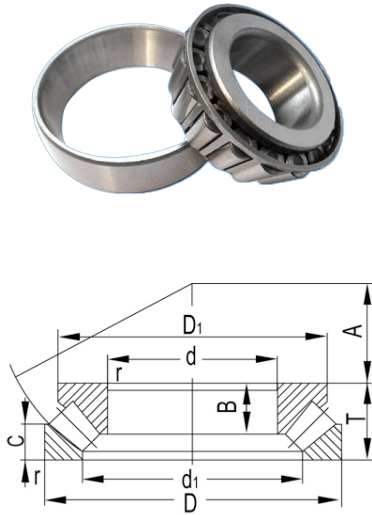

Bearing NO. :	67885/67820
---------------	-------------

Boundary dimensions(mm)

d :	190.5
-----	-------

D :	266.7
-----	-------

T :	47.625
-----	--------

B :	46.833
-----	--------

C :	38.1
-----	------

r 1.2min :	3.5
------------	-----

r 3.4min :	3.3
------------	-----

Basic load ratings(kN)

Cr :	345
------	-----

Cor :	720
-------	-----

Limiting speed(rpm)

Grease :	1100
----------	------

Oil :	1600
-------	------

Application point

a :	57.9
-----	------

 Abutment and fillet
dimensions(mm)

da max :	215
----------	-----

db min :	202
----------	-----

Da max :	246
----------	-----

Db min :	260
----------	-----

ra max :	3.5
----------	-----

rb max :	3.3
----------	-----

Value

e :	0.48
-----	------

Y :	1.3
-----	-----

Y0 :	0.69
------	------

Weight (kg)

Refer :	8.04
---------	------