


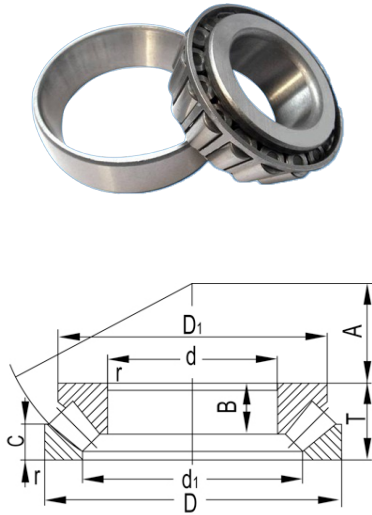

Bearing NO. :	H247535/H247510
---------------	-----------------

Boundary dimensions(mm)

d :	200.025
-----	---------

D :	384.175
-----	---------

T :	112.712
-----	---------

B :	112.712
-----	---------

C :	90.488
-----	--------

r 1.2min :	6.4
------------	-----

r 3.4min :	6.4
------------	-----

Basic load ratings(kN)

Cr :	1220
------	------

Cor :	2220
-------	------

Limiting speed(rpm)

Grease :	1000
----------	------

Oil :	1500
-------	------

Application point

a :	84.2
-----	------

Abutment and fillet dimensions(mm)

da max :	258
----------	-----

db min :	234
----------	-----

Da max :	344
----------	-----

Db min :	369
----------	-----

ra max :	6.4
----------	-----

rb max :	6.4
----------	-----

Value

e :	0.33
-----	------

Y :	1.8
-----	-----

Y0 :	0.99
------	------

Weight (kg)

Refer :	58.8
---------	------